


Midi-Bay HP & HPS

Vyrobeno v Evropě!

Až 159 lm/W!

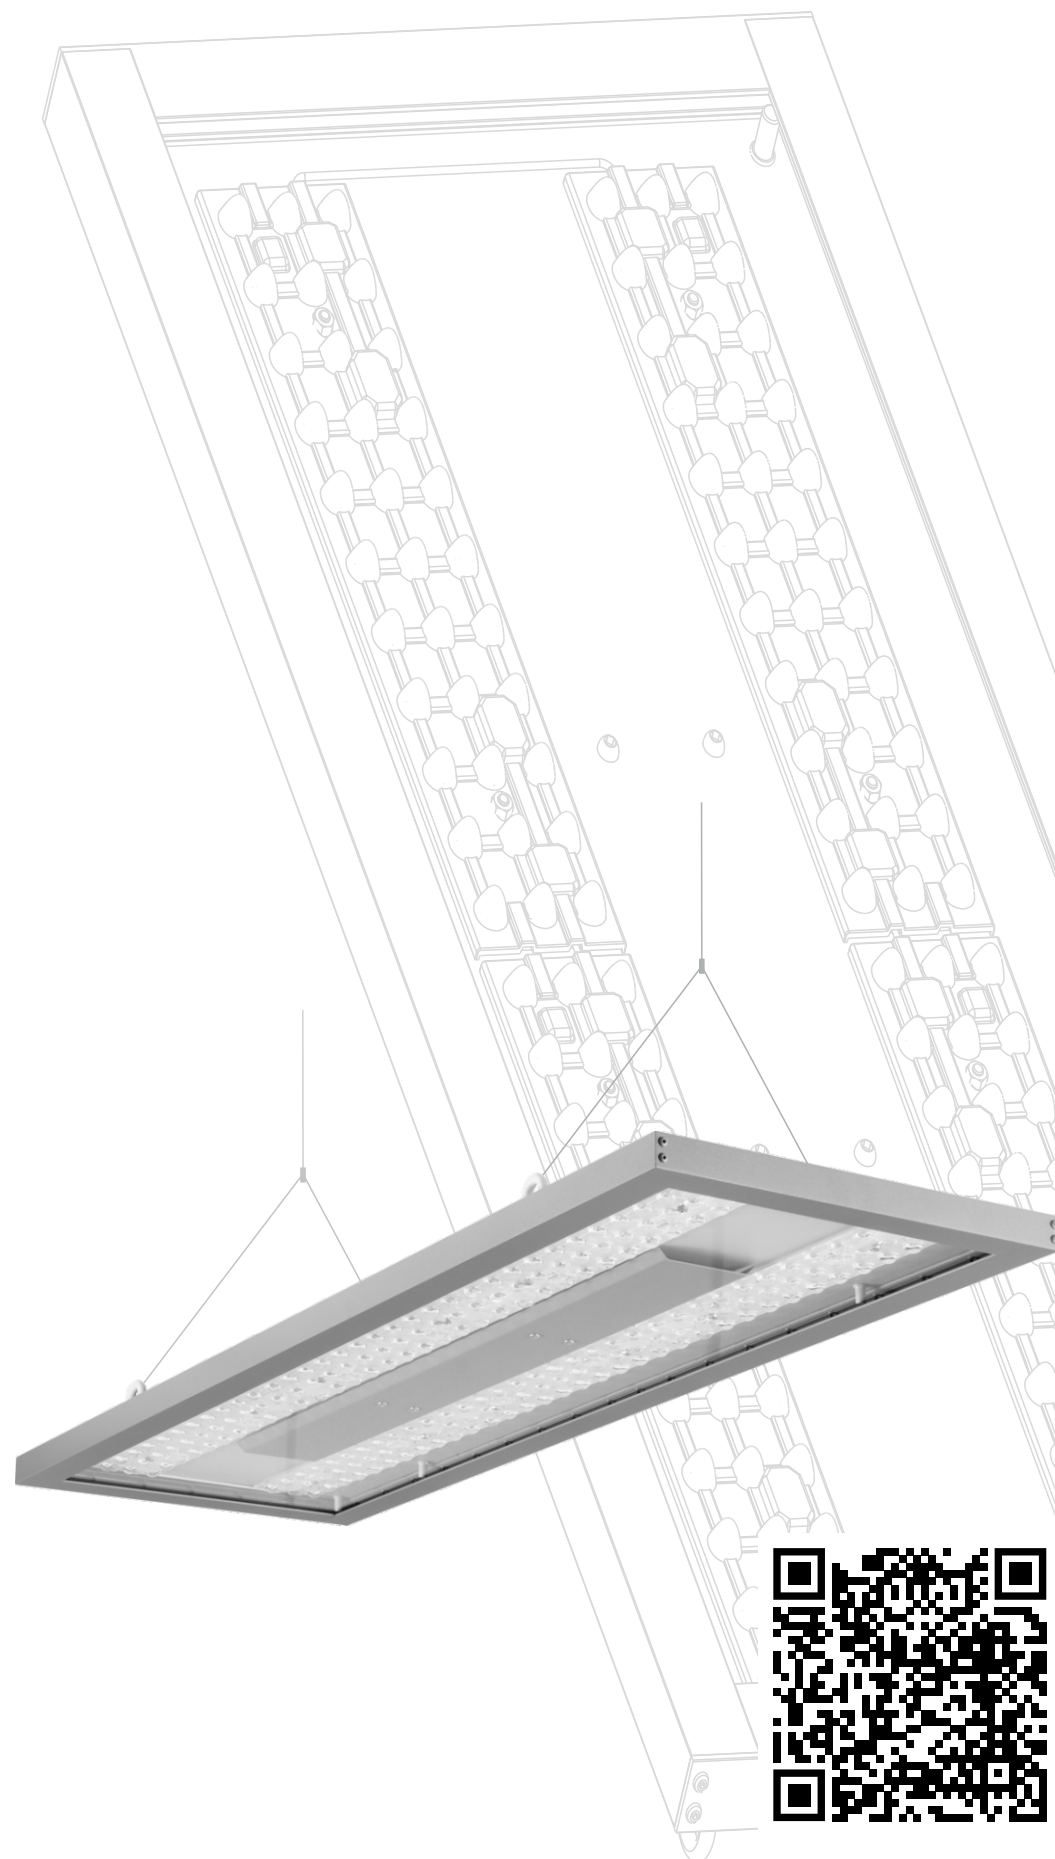

Katalogový list | Datasheet

Díky velkému množství vyzařovacích charakteristik a nepřeberné škále příkonových řad jsou tato svítidla určena pro osvětlování průmyslových, skladových, komerčních prostor a sportovišť.

Variabilní konstrukční řešení umožňuje jak závěsnou, tak stropní (přisazenou), nebo nástěnnou montáž.

Těleso svítidla je vyrobeno z Al profilu speciální konstrukce a opatřeno ekologicky nezávadnou povrchovou úpravou - práškovou barvou RAL 9007. Na vyžádání lze svítidla dodat v jiných barevných provedeních RAL, případně umístit logo.

LED drivery s CLO, IUVP, IOVP, OVP, SCP, OTP a přepětovou ochranou SM 6kV, CM 10kV.

LED moduly jsou osazeny velmi přesnými a účinnými optickými prvky. Tím je dosaženo vysokých měrných výkonů a významného snížení rušivého oslnění UGR. Dle použitých optických prvků a dispozic prostoru lze dosáhnout hodnot UGR méně než 19!

Kryt optické části svítidla je čiré temperované bezpečnostní sklo. Pro náročné aplikace je možno dodat toto sklo včetně HST, případně se speciální difúzní fólií. Na vyžádání jsou dodávány kryty optické části svítidla z PC, a to jak v čířém, tak opálovém provedení.

V případě PC krytu jsou svítidla vhodná pro použití v potravinářském průmyslu, tzn. splňují požadavky HACCP (nařízení Evropského parlamentu a rady ES č. 852/2004) pro kategorii (druh) nebezpečí „Fyzikální“.

Díky použitým materiálům je dosaženo vysoké mechanické pevnosti, chemické odolnosti a nízké hmotnosti.

V případě registrace projektu, a dle konkrétních provozních podmínek, je možné poskytnout záruku až 7 let! Informujte se o této možnosti!

L90B10 / 54.500 h / 25°C

L80B10 / 112.000 h / 25°C

Na svítidlo je poskytována záruka 5 let.



LUXART

x | LUXART, s.r.o.


Midi-Bay HP & HPS | 20250301

Objednáací číslo [-]	Název a popis [-]	Světelný tok [lm]	Příkon [W]	Měrný výkon [lm/W]	Proud [A]	Hmotnost [kg]
MBHP-050-840-C30-SSN	Midi-Bay HP 50W/840 C30 závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	7 270	54,1	135	0,24	5,0
MBHP-050-840-C30-PC-SSN	Midi-Bay HP 50W/840 C30 PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	7 050	54,1	131	0,24	3,8
MBHP-050-840-C60-SSN	Midi-Bay HP 50W/840 C60 závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	7 430	54,1	138	0,24	5,0
MBHP-050-840-C60-PC-SSN	Midi-Bay HP 50W/840 C60 PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	7 210	54,1	134	0,24	3,8
MBHP-050-840-C90-SSN	Midi-Bay HP 50W/840 C90 závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	7 600	54,1	141	0,24	5,0
MBHP-050-840-C90-PC-SSN	Midi-Bay HP 50W/840 C90 PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	7 370	54,1	137	0,24	3,8
MBHP-050-840-L230-SSN	Midi-Bay HP 50W/840 L2x30° závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	7 600	54,1	141	0,24	5,0
MBHP-050-840-L230-PC-SSN	Midi-Bay HP 50W/840 L2x30° PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	7 370	54,1	137	0,24	3,8
MBHP-050-840-L9030-SSN	Midi-Bay HP 50W/840 L9030 OV závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	7 600	54,1	141	0,24	5,0
MBHP-050-840-L9030-PC-SSN	Midi-Bay HP 50W/840 L9030 OV PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	7 370	54,1	137	0,24	3,8
MBHP-050-840-LAS-SSN	Midi-Bay HP 50W/840 LAS závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	7 430	54,1	138	0,24	5,0
MBHP-050-840-LAS-PC-SSN	Midi-Bay HP 50W/840 LAS PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	7 210	54,1	134	0,24	3,8
MBHP-050-840-PCOP-SSN	Midi-Bay HP 50W/840 PCOP závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	5 820	54,1	108	0,24	3,8
MBHP-075-840-C60-SSN	Midi-Bay HP 75W/840 C60 závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	11 440	76,7	150	0,34	5,1
MBHP-075-840-C60-PC-SSN	Midi-Bay HP 75W/840 C60 PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	11 100	76,7	145	0,34	3,9
MBHP-075-840-C90-SSN	Midi-Bay HP 75W/840 C90 závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	11 700	76,7	153	0,34	5,1
MBHP-075-840-C90-PC-SSN	Midi-Bay HP 75W/840 C90 PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	11 350	76,7	148	0,34	3,9
MBHP-075-840-L230-SSN	Midi-Bay HP 75W/840 L2x30° závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	11 700	76,7	153	0,34	5,1
MBHP-075-840-L230-PC-SSN	Midi-Bay HP 75W/840 L2x30° PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	11 350	76,7	148	0,34	3,9
MBHP-075-840-L9030-SSN	Midi-Bay HP 75W/840 L9030 OV závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	11 700	76,7	153	0,34	5,1
MBHP-075-840-L9030-PC-SSN	Midi-Bay HP 75W/840 L9030 OV PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	11 350	76,7	148	0,34	3,9
MBHP-075-840-LAS-SSN	Midi-Bay HP 75W/840 LAS závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	11 440	76,7	150	0,34	5,1
MBHP-075-840-LAS-PC-SSN	Midi-Bay HP 75W/840 LAS PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	11 100	76,7	145	0,34	3,9
MBHP-075-840-PCOP-SSN	Midi-Bay HP 75W/840 PCOP závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	8 950	76,7	117	0,34	3,8
MBHP-100-840-C60-SSN	Midi-Bay HP 100W/840 C60 závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	15 050	101,1	149	0,44	5,2
MBHP-100-840-C60-PC-SSN	Midi-Bay HP 100W/840 C60 PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	14 590	101,1	145	0,44	4,0
MBHP-100-840-C90-SSN	Midi-Bay HP 100W/840 C90 závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	15 380	101,1	153	0,44	5,2
MBHP-100-840-C90-PC-SSN	Midi-Bay HP 100W/840 C90 PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	14 920	101,1	148	0,44	4,0
MBHP-100-840-L230-SSN	Midi-Bay HP 100W/840 L2x30° závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	15 380	101,1	153	0,44	5,2
MBHP-100-840-L230-PC-SSN	Midi-Bay HP 100W/840 L2x30° PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	14 920	101,1	148	0,44	4,0
MBHP-100-840-L9030-SSN	Midi-Bay HP 100W/840 L9030 OV závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	15 380	101,1	153	0,44	5,2
MBHP-100-840-L9030-PC-SSN	Midi-Bay HP 100W/840 L9030 OV PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	14 920	101,1	148	0,44	4,0
MBHP-100-840-LAS-SSN	Midi-Bay HP 100W/840 LAS závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	15 050	101,1	149	0,44	5,2
MBHP-100-840-LAS-PC-SSN	Midi-Bay HP 100W/840 LAS PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	14 590	101,1	145	0,44	4,0
MBHP-100-840-PCOP-SSN	Midi-Bay HP 100W/840 PCOP závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	11 770	101,1	117	0,44	3,9
MBHPS-130-840-C60-SSN	Midi-Bay HPS 130W/840 C60 závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	19 030	131,1	146	0,57	5,2
MBHPS-130-840-C60-PC-SSN	Midi-Bay HPS 130W/840 C60 PC závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	18 460	131,1	141	0,57	4,0
MBHPS-130-840-C90-SSN	Midi-Bay HPS 130W/840 C90 závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	19 450	131,1	149	0,57	5,2
MBHPS-130-840-C90-PC-SSN	Midi-Bay HPS 130W/840 C90 PC závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	18 870	131,1	144	0,57	4,0
MBHPS-130-840-L230-SSN	Midi-Bay HPS 130W/840 L2x30° závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	19 450	131,1	149	0,57	5,2
MBHPS-130-840-L230-PC-SSN	Midi-Bay HPS 130W/840 L2x30° PC závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	18 870	131,1	144	0,57	4,0
MBHPS-130-840-L9030-SSN	Midi-Bay HPS 130W/840 L9030 OV závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	19 450	131,1	149	0,57	5,2
MBHPS-130-840-L9030-PC-SSN	Midi-Bay HPS 130W/840 L9030 OV PC závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	18 870	131,1	144	0,57	4,0
MBHPS-130-840-LAS-SSN	Midi-Bay HPS 130W/840 LAS závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	19 030	131,1	146	0,57	5,2
MBHPS-130-840-LAS-PC-SSN	Midi-Bay HPS 130W/840 LAS PC závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	18 460	131,1	141	0,57	4,0
MBHPS-130-840-PCOP-SSN	Midi-Bay HPS 130W/840 PCOP závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	14 890	131,1	114	0,57	3,9
MBHP-150-840-C60-SSN	Midi-Bay HP 150W/840 C60 závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	22 570	151,6	149	0,66	7,4
MBHP-150-840-C60-PC-SSN	Midi-Bay HP 150W/840 C60 PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	21 890	151,6	145	0,66	5,6
MBHP-150-840-C90-SSN	Midi-Bay HP 150W/840 C90 závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	23 070	151,6	153	0,66	7,4
MBHP-150-840-C90-PC-SSN	Midi-Bay HP 150W/840 C90 PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	22 380	151,6	148	0,66	5,6
MBHP-150-840-L230-SSN	Midi-Bay HP 150W/840 L2x30° závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	23 070	151,6	153	0,66	7,4
MBHP-150-840-L230-PC-SSN	Midi-Bay HP 150W/840 L2x30° PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	22 380	151,6	148	0,66	5,6
MBHP-150-840-L9030-SSN	Midi-Bay HP 150W/840 L9030 OV závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	23 070	151,6	153	0,66	7,4
MBHP-150-840-L9030-PC-SSN	Midi-Bay HP 150W/840 L9030 OV PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	22 380	151,6	148	0,66	5,6
MBHP-150-840-LAS-SSN	Midi-Bay HP 150W/840 LAS závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	22 570	151,6	149	0,66	7,4
MBHP-150-840-LAS-PC-SSN	Midi-Bay HP 150W/840 LAS PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	21 890	151,6	145	0,66	5,6
MBHP-150-840-PCOP-SSN	Midi-Bay HP 150W/840 PCOP závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	17 660	151,6	117	0,66	5,5


LED	230V 50Hz	IP 65	sklo IK 02	PC IK 10	CE			3000K	4000K	5000K	CRI Ra ≥ 80	CRI Ra ≥ 90		-35°C ^{ta} +45°C	75°C ^{tc}	DALI	1-10V	CLO	6kV 10kV
IOVP IUVP	OVP OTP SCP		HACCP		EM	EM ^{ta} +5°C +35°C	L90B10 / 54.500 h / 35 °C L80B10 / 112.000 h / 35 °C	THD <10											

Objednáací číslo [-]	Název a popis [-]	Světelný tok [lm]	Příkon [W]	Měrný výkon [lm/W]	Proud [A]	Hmotnost [kg]
MBHP-175-840-C60-SSN	Midi-Bay HP 175W/840 C60 závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	26 710	171,9	156	0,75	9,1
MBHP-175-840-C60-PC-SSN	Midi-Bay HP 175W/840 C60 PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	25 910	171,9	151	0,75	6,7
MBHP-175-840-C90-SSN	Midi-Bay HP 175W/840 C90 závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	27 300	171,9	159	0,75	9,1
MBHP-175-840-C90-PC-SSN	Midi-Bay HP 175W/840 C90 PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	26 480	171,9	155	0,75	6,7
MBHP-175-840-L230-SSN	Midi-Bay HP 175W/840 L2x30° závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	27 300	171,9	159	0,75	9,1
MBHP-175-840-L230-PC-SSN	Midi-Bay HP 175W/840 L2x30° PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	26 480	171,9	155	0,75	6,7
MBHP-175-840-L9030-SSN	Midi-Bay HP 175W/840 L9030 OV závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	27 300	171,9	159	0,75	9,1
MBHP-175-840-L9030-PC-SSN	Midi-Bay HP 175W/840 L9030 OV PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	26 480	171,9	155	0,75	6,7
MBHP-175-840-LAS-SSN	Midi-Bay HP 175W/840 LAS závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	26 710	171,9	156	0,75	9,1
MBHP-175-840-LAS-PC-SSN	Midi-Bay HP 175W/840 LAS PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	25 910	171,9	151	0,75	6,7
MBHP-175-840-PCOP-SSN	Midi-Bay HP 175W/840 PCOP závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	20 900	171,9	122	0,75	6,7
MBHPS-200-840-C60-SSN	Midi-Bay HPS 200W/840 C60 závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	29 170	200,4	146	0,88	7,4
MBHPS-200-840-C60-PC-SSN	Midi-Bay HPS 200W/840 C60 PC závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	28 290	200,4	142	0,88	5,6
MBHPS-200-840-C90-SSN	Midi-Bay HPS 200W/840 C90 závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	29 810	200,4	149	0,88	7,4
MBHPS-200-840-C90-PC-SSN	Midi-Bay HPS 200W/840 C90 PC závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	28 920	200,4	145	0,88	5,6
MBHPS-200-840-L230-SSN	Midi-Bay HPS 200W/840 L2x30° závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	29 810	200,4	149	0,88	7,4
MBHPS-200-840-L230-PC-SSN	Midi-Bay HPS 200W/840 L2x30° PC závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	28 920	200,4	145	0,88	5,6
MBHPS-200-840-L9030-SSN	Midi-Bay HPS 200W/840 L9030 OV závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	29 810	200,4	149	0,88	7,4
MBHPS-200-840-L9030-PC-SSN	Midi-Bay HPS 200W/840 L9030 OV PC závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	28 920	200,4	145	0,88	5,6
MBHPS-200-840-LAS-SSN	Midi-Bay HPS 200W/840 LAS závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	29 170	200,4	146	0,88	7,4
MBHPS-200-840-LAS-PC-SSN	Midi-Bay HPS 200W/840 LAS PC závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	28 290	200,4	142	0,88	5,6
MBHPS-200-840-PCOP-SSN	Midi-Bay HPS 200W/840 PCOP závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	22 820	200,4	114	0,88	5,5
MBHP-200-840-C60-SSN	Midi-Bay HP 200W/840 C60 závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	30 090	201,1	150	0,88	9,1
MBHP-200-840-C60-PC-SSN	Midi-Bay HP 200W/840 C60 PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	29 180	201,1	146	0,88	6,7
MBHP-200-840-C90-SSN	Midi-Bay HP 200W/840 C90 závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	30 760	201,1	153	0,88	9,1
MBHP-200-840-C90-PC-SSN	Midi-Bay HP 200W/840 C90 PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	29 830	201,1	149	0,88	6,7
MBHP-200-840-L230-SSN	Midi-Bay HP 200W/840 L2x30° závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	30 760	201,1	153	0,88	9,1
MBHP-200-840-L230-PC-SSN	Midi-Bay HP 200W/840 L2x30° PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	29 830	201,1	149	0,88	6,7
MBHP-200-840-L9030-SSN	Midi-Bay HP 200W/840 L9030 OV závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	30 760	201,1	153	0,88	9,1
MBHP-200-840-L9030-PC-SSN	Midi-Bay HP 200W/840 L9030 OV PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	29 830	201,1	149	0,88	6,7
MBHP-200-840-LAS-SSN	Midi-Bay HP 200W/840 LAS závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	30 090	201,1	150	0,88	9,1
MBHP-200-840-LAS-PC-SSN	Midi-Bay HP 200W/840 LAS PC závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	29 180	201,1	146	0,88	6,7
MBHP-200-840-PCOP-SSN	Midi-Bay HP 200W/840 PCOP závěsné Tamax 45degC, IP65, 5YW #	23 540	201,1	118	0,88	6,6
MBHP-240-840-C60-SSN	Midi-Bay HP 240W/840 C60 závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	37 610	251,4	150	1,10	9,2
MBHP-240-840-C60-PC-SSN	Midi-Bay HP 240W/840 C60 PC závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	36 480	251,4	146	1,10	6,8
MBHP-240-840-C90-SSN	Midi-Bay HP 240W/840 C90 závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	38 440	251,4	153	1,10	9,2
MBHP-240-840-C90-PC-SSN	Midi-Bay HP 240W/840 C90 PC závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	37 290	251,4	149	1,10	6,8
MBHP-240-840-L230-SSN	Midi-Bay HP 240W/840 L2x30° závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	38 440	251,4	153	1,10	9,2
MBHP-240-840-L230-PC-SSN	Midi-Bay HP 240W/840 L2x30° PC závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	37 290	251,4	149	1,10	6,8
MBHP-240-840-L9030-SSN	Midi-Bay HP 240W/840 L9030 OV závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	38 440	251,4	153	1,10	9,2
MBHP-240-840-L9030-PC-SSN	Midi-Bay HP 240W/840 L9030 OV PC závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	37 290	251,4	149	1,10	6,8
MBHP-240-840-LAS-SSN	Midi-Bay HP 240W/840 LAS závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	37 610	251,4	150	1,10	9,2
MBHP-240-840-LAS-PC-SSN	Midi-Bay HP 240W/840 LAS PC závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	36 480	251,4	146	1,10	6,8
MBHP-240-840-PCOP-SSN	Midi-Bay HP 240W/840 PCOP závěsné Tamax 40degC, IP65, 5YW #	29 430	251,4	118	1,10	6,7
MBHP-300-840-C60-SSD	Midi-Bay HP 300W/840 C60 závěsné DALI IP65, Tamax 30degC, 5YW #	47 830	322,7	149	1,41	9,6
MBHP-300-840-C60-PC-SSD	Midi-Bay HP 300W/840 C60 PC závěsné DALI IP65, Tamax 30degC, 5YW #	46 390	322,7	144	1,41	7,2
MBHP-300-840-C90-SSD	Midi-Bay HP 300W/840 C90 závěsné DALI IP65, Tamax 30degC, 5YW #	48 890	322,7	152	1,41	9,6
MBHP-300-840-C90-PC-SSD	Midi-Bay HP 300W/840 C90 PC závěsné DALI IP65, Tamax 30degC, 5YW #	47 420	322,7	147	1,41	7,2

Uvedené hodnoty jsou platné při Ta = 25°C. Tolerance uvedených hodnot (na základě údajů výrobce LED čipů a LED driverů): ± 7%
Typická hodnota cos φ = 0,95 a η = 97% při 230V, 50Hz a plném výkonu
Integrovaný nouzový zdroj: EM1: 1,5W/1h/ST a EM2: 1,5W/3h/ST - 270 lm | EM3: 3,5W/1h/ST a EM4: 3,5W/3h/ST - 630 lm
Koeficienty (oproti 4.000K) pro výpočet svět. toku pro další teploty chromatičnosti: 3.000K x 0,93 | 5.000K x 1,00
Koeficienty (oproti 4.000K) pro výpočet svět. toku pro další teploty chromatičnosti při Ra+90: 3.000K x 0,81 | 4.000K x 0,86 | 5.000 K x 0,86

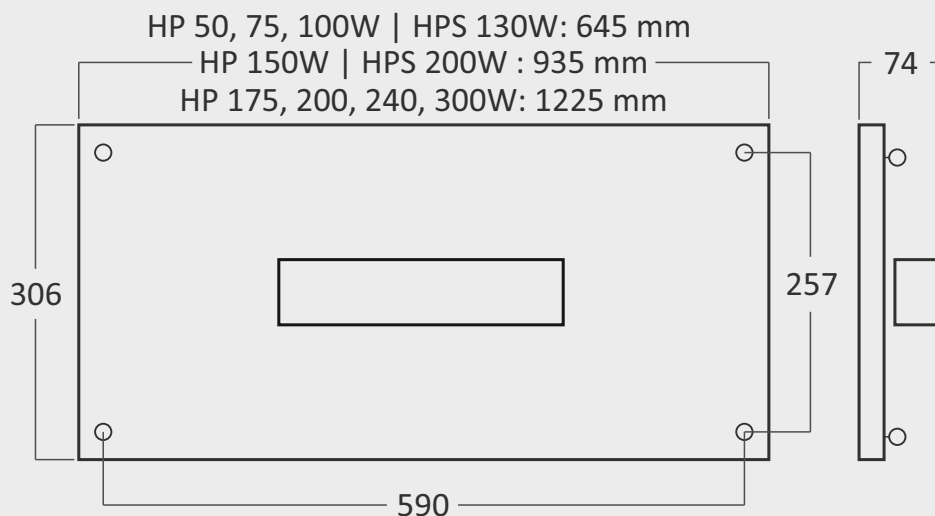

MBHP-100-840-C60-PC-SSD-XXX



- | | | |
|---|---|---|
| <p>1 Typová řada
MBHP, nebo MBHPS</p> <p>2 Příkon</p> <p>3 CRI 8 (=80), CRI 9 (=90)
CCT 30 (3.000 K)
CCT 40 (4.000 K)
CCT 50 (5.000 K)</p> <p>4 Typ optiky
(C60, C90 apod.)</p> | <p>5 Kryt světelně činné části
- pokud není symbol uveden pak se jedná čiré bezpečnostní temperované sklo (standardní provedení)
- PC (polykarbonát)</p> <p>6 Způsob montáže
Barva
Regulace</p> <p>7 XXX - případné další symboly:
EM1 - 1,5W/1h
EM2 - 1,5W/3h
EM3 - 3,5W/1h
EM4 - 3,5W/3h</p> | <p>1. symbol:
S - závěsné
C - stropní/přisazené</p> <p>2. symbol:
S - stříbrná
B - černá</p> <p>3. symbol:
N - bez regulace
D - DALI
A - analog</p> |
|---|---|---|


Počet svítidel na jeden jistič.
Hodnoty uváděny ve vztahu k jističi ABB MCB S200.
Hodnoty se mohou lišit dle typu použitých driverů!

Certifikovaná lankové závěsy (na objednávku):
Objednací číslo Typ

Midi-Bay HP	50W	75W	100W	150W	200W	240W	300W
B10 / C10	8/14	8/14	7/13	4/8	2/4	2/3	2/3
B16 / C16	14/23	14/23	12/20	7/12	4/7	3/5	3/5
B20 / C20	17/29	17/29	15/26	9/16	5/9	4/7	4/7
B25 / C25	22/36	22/36	19/32	12/20	7/12	5/8	5/8


LXT10390	YGS-02HJ-050-200: 2.000mm, galvanizovaná ocel (1 ks)
LXT10391	YGS-02HJ-050-300: 3.000mm, galvanizovaná ocel (1 ks)
LXT10392	YGS-02HJ-050-400: 4.000mm, galvanizovaná ocel (1 ks)
LXT10393	YGS-02HJ-050-500: 5.000mm, galvanizovaná ocel (1 ks)
LXT10394	YGS-02HJ-050-600: 6.000mm, galvanizovaná ocel (1 ks)

Midi-Bay HP DALI	50W	75W	100W	150W	200W	240W	300W
B10 / C10	5/8	5/8	5/8	6/9	3/5	2/4	2/3
B16 / C16	8/14	8/14	8/14	9/15	5/8	4/7	3/5
B20 / C20	10/17	10/17	10/17	12/19	6/10	5/8	4/7
B25 / C25	13/22	13/22	13/22	15/23	7/13	6/11	5/8

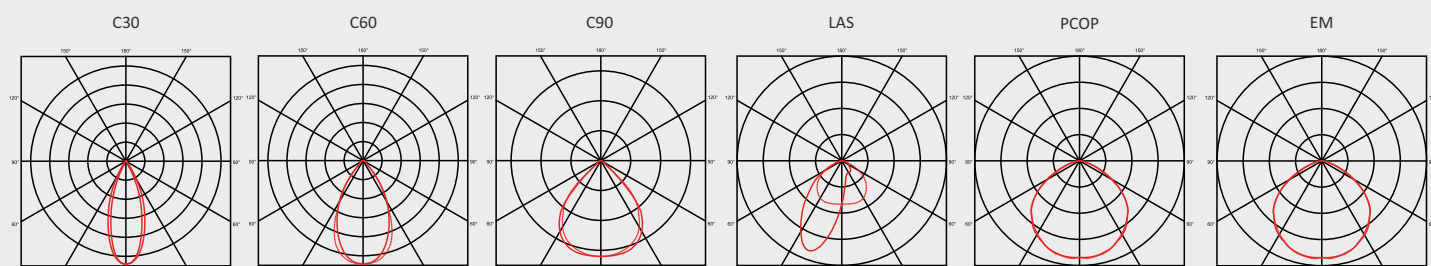

Certifikovaná závěsná lanka (na objednávku):

Objednávací číslo	Typ
LXT10390	YGS-02HJ-050-200: 2.000mm, galvanizovaná ocel (1 ks)
LXT10391	YGS-02HJ-050-300: 3.000mm, galvanizovaná ocel (1 ks)
LXT10392	YGS-02HJ-050-400: 4.000mm, galvanizovaná ocel (1 ks)
LXT10393	YGS-02HJ-050-500: 5.000mm, galvanizovaná ocel (1 ks)
LXT10394	YGS-02HJ-050-600: 6.000mm, galvanizovaná ocel (1 ks)

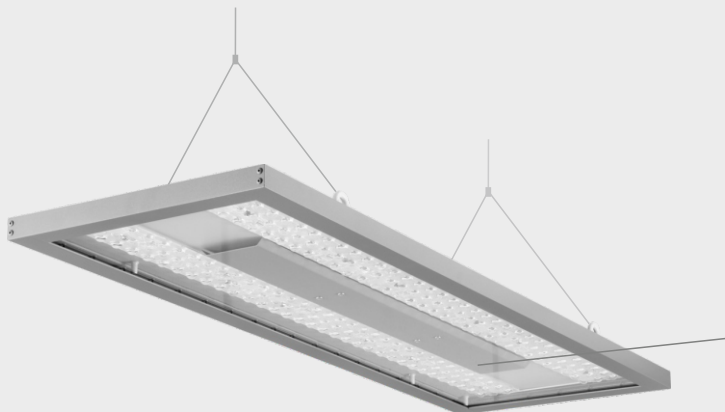

K připojení svítidla můžete použít konektory IP65 (na objednávku)
Nebo kabelovou spojku IP65 (na objednávku)



Pohledový plech (na objednávku)




objednávací číslo:	hmotnost:
PL78-K-9007FS-610	0,32 kg
PL88-K-9007FS-900	0,48 kg
PL98-K-9007FS-1190	0,63 kg



Kabelová spojka IP65
(na objednávku)


Držák pro stropní montáž (na objednávku)

Objednávací číslo: SDMBHP-K-9006FS, Hmotnost 0,56 kg

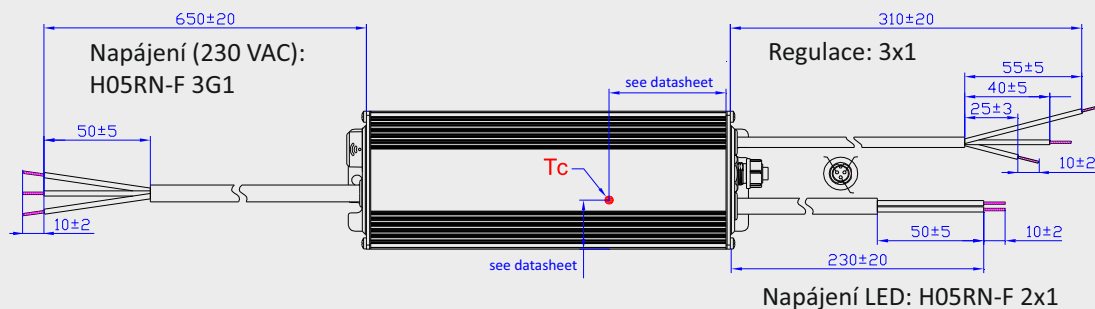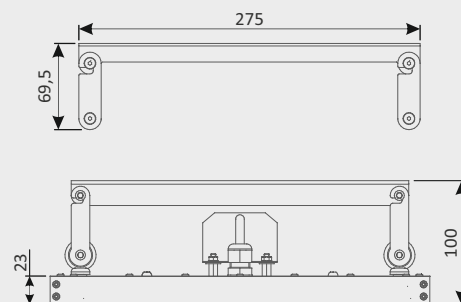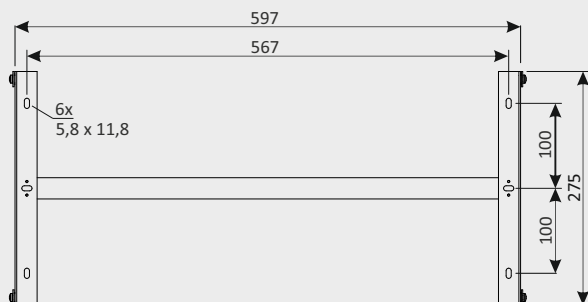


Blokové schéma zapojení svítidla


Bez regulace




S digitální regulací DALI




S analogovou regulací 0-10 VDC (1-10 VDC)




Varianta I nouzového modulu se samostatným EM LED driverem a EM LED modulem



Varianta II nouzového modulu s EM konvertorem

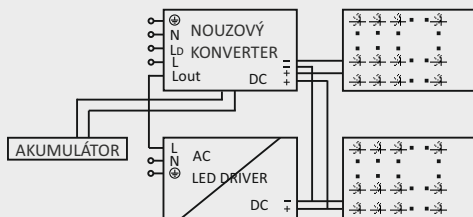


Varianta III nouzového modulu s EM konvertorem

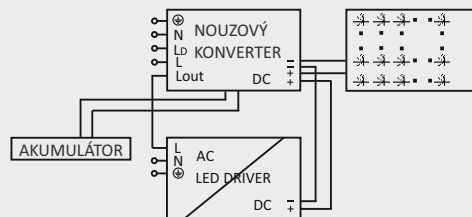


Doporučené zapojení napájení svítidla


Bez nouzového modulu




S nouzovým modulem (standardní řešení)



S nouzovým modulem (pro vybrané EM jednotky)



Provedení svítidla s nouzovým modulem

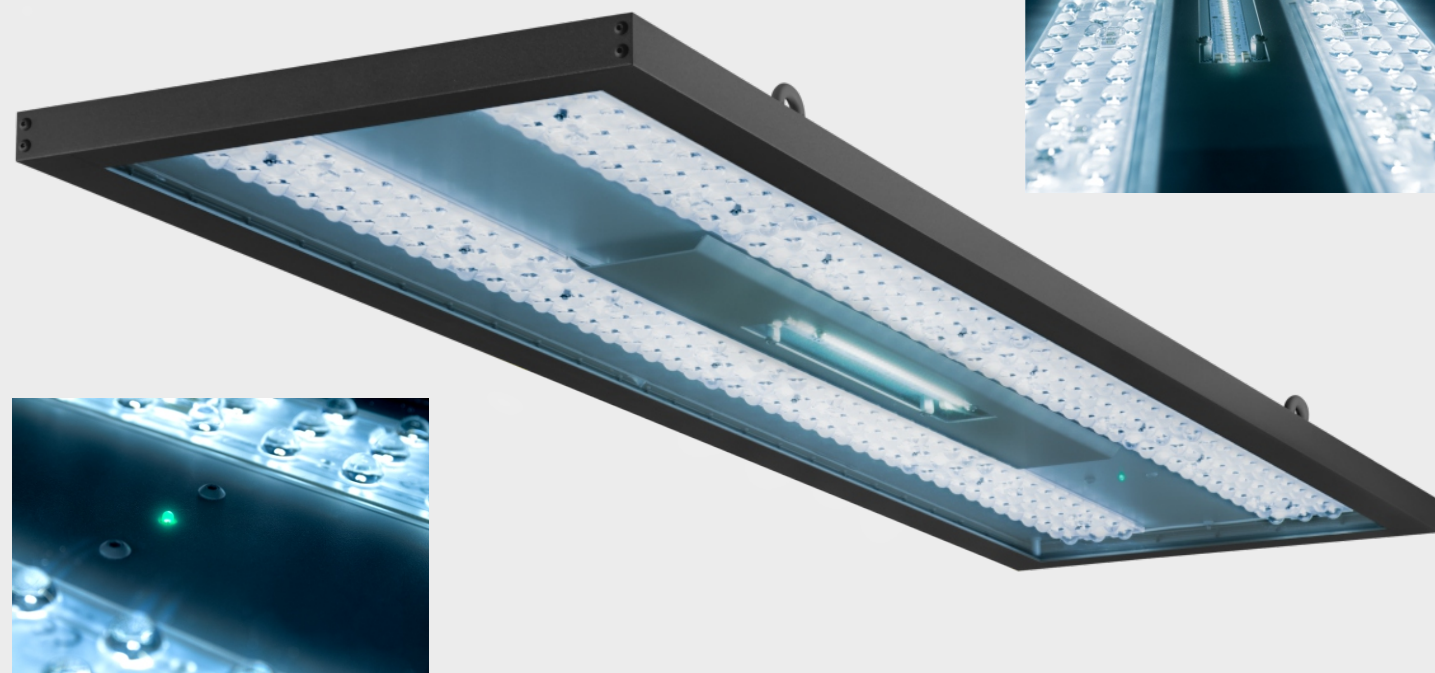

Celková poskytovaná záruka, od data prodeje, je **5 let**. V případě svítidla s nouzovým modulem pak **5 let** na svítidlo, **2 roky** na akumulátor. V případě registrace projektu, a dle konkrétních provozních podmínek, je možné poskytnout záruku až **7 let**! Informujte se o této možnosti! Teplota okolí pro provoz svítidla s nouzovým modulem je **+5 až +35 °C**. Záruka platí pouze v případě správné odborné montáže a při dodržení provozních podmínek. LUXART, s.r.o. si vyhrazuje právo změny technických parametrů bez předchozího upozornění.

Sídlo

Měnin 263
664 57 Měnin
Česká republika
IČ / Reg. No.: 25566989
DIČ / VAT No.: CZ25566989

LUXART

Kancelář, výroba, sklad

Blučina 627
664 56 Blučina
Česká republika
Tel.: +420 547 235 066
E-mail: luxart@luxart.cz